

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

Redo
GROUP

LARS

Art. 01-3018

EN - Suspension for interior with direct/indirect light dispersion, equipped with one COB LED and SMD LEDs, structure in metal painted in sand black, metal lampshade painted in sand white, satin acrylic diffuser.

RO - Suspensie pentru interior cu dispersie directă/indirectă a luminii, echipată cu un LED COB și LED-uri SMD, structură din metal vopsit negru mat, abajur din metal vopsit alb mat, dispersor din acril alb satinat.

IT - Sospensione per interni ad emissione luminosa diretta/indiretta, equipaggiata con LED COB e SMD LED, struttura in metallo verniciata nero opaco, paralume in metallo verniciato bianco opaco, diffusore in acrilico satinato.



RU - Навесной светильник для интерьера, с прямым/косвенным рассеиванием света, оснащённый монолитным блоком светодиодов и светодиодами SMD, структура из металла с покраской в матовый черный цвет, металлический абажур с покраской в матовый белый цвет, рассеиватель света из сатинового белого акрила.

HU - Beltéri függesztékek, direkt/indirekt fényszórású, COB és SMD LED-el szerelve, matt fekete fém szerkezet, matt fehér fém ernyő, matt opál akril diszperzór.

BG - Окачване за интериора с пряко/непряко разсейване на светлината, оборудвано с един COB светодиод и SMD светодиоди, метална структура, боядисана в матово черно, метален абажур, боядисан в матово бяло, дифузер от бял сатенен акрилен.

SK - Zavesné interiérové svietidlo s priamym/nepriamym rozptylom svetla, vybavené jednou COB LED a SMD LED, kovová konštrukcia lakovaná pieskovo čiernou farbou, kovové tienidlo lakované pieskovo bielou farbou, saténový akrylátový difúzor.

Product type	Suspension
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	14W + 10W
Led type	EDISON 2835 SMD LED 70 pcs x 0,2W + OSRAM COB LED 1 pcs x 10W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	1642 lm + 987 lm
System luminous flux	1310 lm
CRI	90
OPTICS	30° + 120°
Dimmable	NO
Øuse (lm)	987/1642
Pon (w)	10.0/14.0
FTM	1.089/0.926
ηTM	89.34/115.75
Energy efficiency class	F/F
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP20

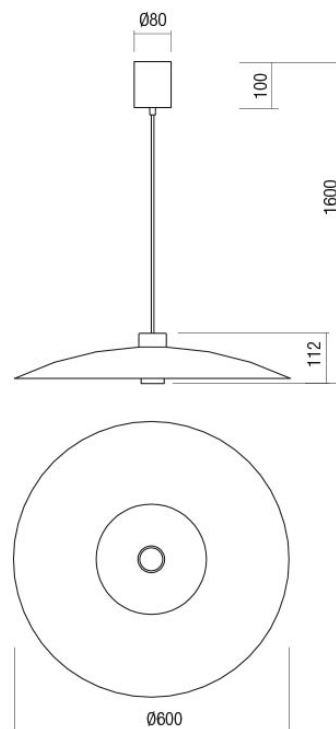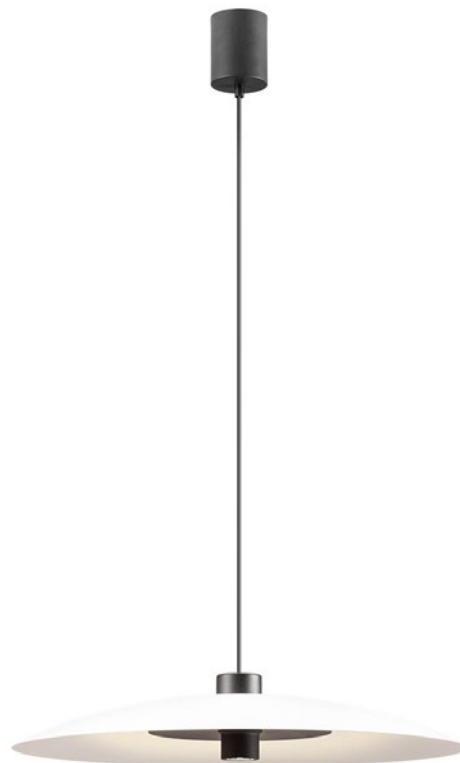

LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L.

Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

www.redogroup.ro

Last update: 08/2024