

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

SCROLL

Art. 01-4013

EN - Suspension for interior equipped with SMD LEDs, possibility of dimming and controlling the color temperature from warm white to neutral white. Structure of aluminum and metal painted in sanded white, opal white silicon diffuser.

RO - Suspensie pentru interior echipată cu LED-uri SMD, posibilitate de dimare și controlare a temperaturii de culoare de la alb cald la alb neutru. Structură din aluminiu și metal vopsită alb mat, dispersor din silicon alb opal.

IT - Sospensione per interni equipaggiata con SMD LED, possibilità di dimmerazione e controllo della temperatura colore da bianco caldo a bianco neutro. Struttura in alluminio e metallo verniciata bianco opaco, diffusore in silicone bianco opale.


RU - Подвесной светильник для внутреннего освещения, оснащенный светодиодами SMD, с возможностью диммирования и регулировки цветовой температуры от теплого до холодного белого. Корпус из алюминия и металла, окрашенный в матово-белый цвет, рассеиватель из белого опалового силикона.

HU - Beltéri, SMD LED-es függeszték fénytompítási lehetőséggel és fény színhőmérséklet beállítással meleg fehérről semleges fehérre. Matt fehérre festett alumínium és fém szerkezet, fehér opál szilikon árnyékoló.

BG - Окачен осветител за интериор, оборудван с LED-ове SMD, възможност за димиране и контрол на цветната температура от топло бяло до неутрално бяло. Структура от алуминий и метал боядисана в матово бяло, дифузер от бял опалов силикон.

SK - Závesné svietidlo do interiéru vybavené SMD LED diódami, možnosť stmievania a ovládania farebnej teploty od teplej bielej po neutrálnu bielu. Konštrukcia hliníka a kovu lakovaná pieskovou bielou, opálovo biely silikónový difúzor.

Product type	Suspension
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	38W
Led type	2835 SMD LED 250 pcs x 0,15W 3000K, 250 pcs x 0,15W 6000K
Color temperature	CCT 3000K/4000K/6000K
Led luminous flux	3000K: 4150 lm / 4000K: 4200 lm / 6000K: 4260 lm
System luminous flux	3000K: 1800 lm / 4000K: 1850 lm / 6000K: 1910 lm
CRI	90
OPTICS	-
Dimmable	3 STEP DIMMING
Øuse (lm)	4260
Pon (w)	34
FTM	0.926
ηTM	116.02
Energy efficiency class	E
Warranty (years)	3
Protection class	Class II
IP rating	IP20

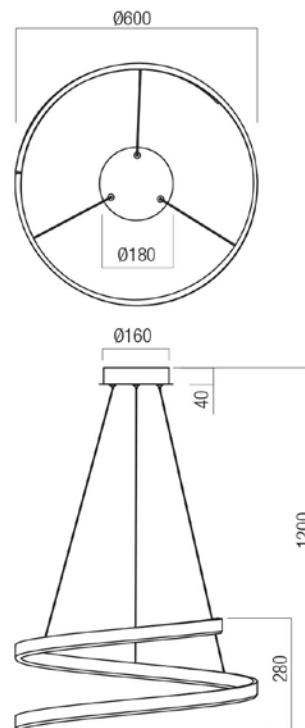

LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L.

Str. Alexei Tolstoj, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.

Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

www.redogroup.ro

Last update: 08/2024