

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

TORCH

Art. 90448

EN - Decorative outdoor lighting fixture, equipped with CREE XTE LED. Aluminium housing electrostatically painted in dark grey, frost acrylic diffuser. Delivered with picket for ground installation, 2 meters power supply cable and IP68 connector. The 24V DC must be ordered separately.

RO - Corp de iluminat decorativ pentru exterior, echipat cu LED CREE XTE. Structură din aluminiu vopsită în câmp electrostatic gri închis, dispersor din acril satinat. Se livrează cu pichet pentru instalare, 2 metri cablu de alimentare și conector IP68. Driverul 24V DC se comanda separat.

IT - Apparecchio di illuminazione decorativo per esterni, dotato di LED CREE XTE. Corpo in alluminio verniciato a polveri grigio scuro, diffusore in acrilico satinato. Consegnato con picchetto per installazione a terra, cavo di alimentazione e connettore IP68. Driver 24V DC da ordinare separatamente.


RU - Наружный декоративный осветительный прибор, оснащенный светодиодом CREE XTE. Алюминиевая структура, с электростатической покраской в темно-серый цвет, рассеиватель из сатинового акрила. Поставка вместе со столбом для установки, с кабелем питания длиной 2 метра и разъемом IP68. Привод постоянного тока 24 В заказывается отдельно.

HU - Kültéri dekoratív lámpatest, CREE XTE LED-el szerelve. elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett alumínium lámpatest, akril szatén diszperzór. Leszűrő tüstkével, 2m betáp kábelrel és IP68 csatlakozóval szállítva. 24V DC működtető nem tartozék.

BG - Декоративно външно осветително тяло, оборудвано с CREE XTE LED. Алуминиева структура боядисана в електростатично поле в тъмно сиво, дифузьор от сатенен акрилен. Доставка се с кол за монтиране, 2 метра захранващ кабел и IP68 конектор. Драйверът 24V DC се поръчва отделно.

SK - Dekoratívne exteriérové svietidlo, vybavené CREE XTE LED. Hliníkové konštrukcia elektrostaticky lakovaná v tmavošedej, mrazuvzdorný akrylový difúzor. Dodáva sa s piketom pre pozemnú inštaláciu, 2 metrovým napájacím káblom a konektorom IP68. 24V DC je potrebné objednať samostatne.

Product type	Picket
Input voltage	24V DC
Lamp holder	LED
Power	1,5W
Color temperature	-
Led luminous flux	124 lm
System luminous flux	80lm
CRI	80
OPTICS	-
Dimmable	NO
Øuse (lm)	124
Pon (w)	1.5
FTM	0.926
ηTM	76.55
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class III
IP rating	IP65

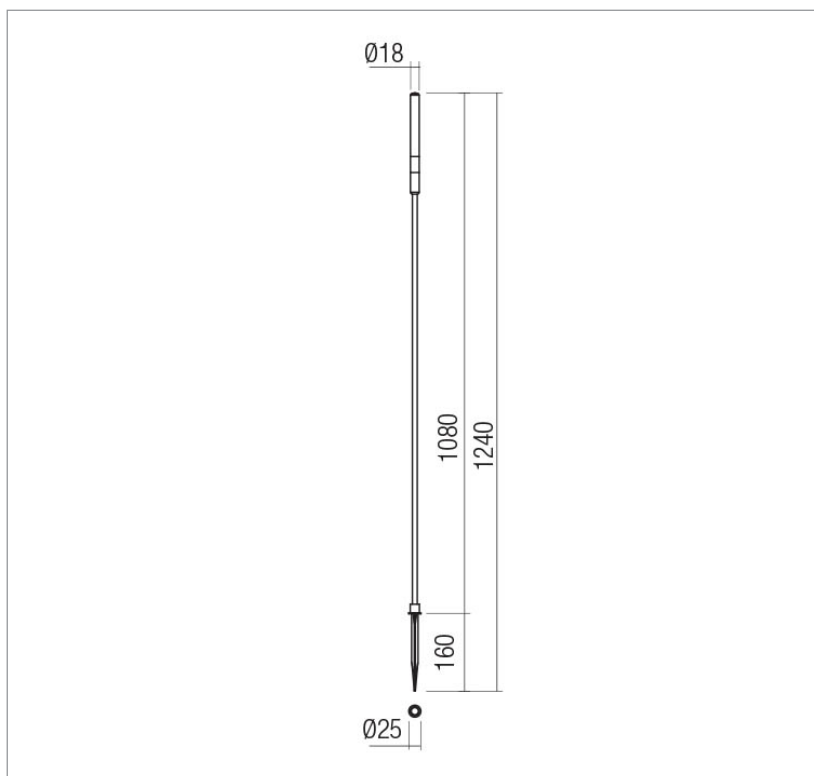

LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009.
Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L.

Str. Alexei Tolstoj, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.

Tel. +40 234 562452 / 514492 / 546620. Fax: +40 0234 546677.

www.redogroup.ro

Last update: 08/2024