

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

FEBE

Art. 01-2894

EN - Suspension for interior, equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal painted in sanded white, diffusers of white silicon.

RO - Suspensie pentru interior, echipată cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsită alb mat, dispersoare din silicon alb.

IT - Sospensione per interni, equipaggiata con SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciata bianco opaco, diffusori in silicone bianco.


RU - Навесной светильник для интерьера, оснащенный светодиодами SMD, структура из алюминия и металла, покрашенная в матовый белый цвет, рассеиватели из белого силикона.

HU - Beltéri függeszték, SMD LED-el szerelve, matt fehér alumínium és fém szerkezet, fehér szilikon diszperzör.

BG - Окачване за интериора, оборудвано със SMD светодиоди, структура от алуминий и метал, боядисана в матово бяло, дифузери от бял силикон.

SK - Visiáce interiérové svietidlo, vybavené SMD LED diódami, konštrukcia z hliníka a kovu lakovaná pieskovou bielou farbou, difúzor z bieleho silikónu.

Product type	Suspension
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	82W
Led type	SMD LED 2835 504 pcs x 0,16W
Color temperature	4000K
Led luminous flux	11480 lm
System luminous flux	5576 lm
CRI	80
OPTICS	-
Dimmable	3 STEP DIMMING
Øuse (lm)	11480
Pon (w)	82
FTM	0.926
ηTM	129.64
Energy efficiency class	E
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP20

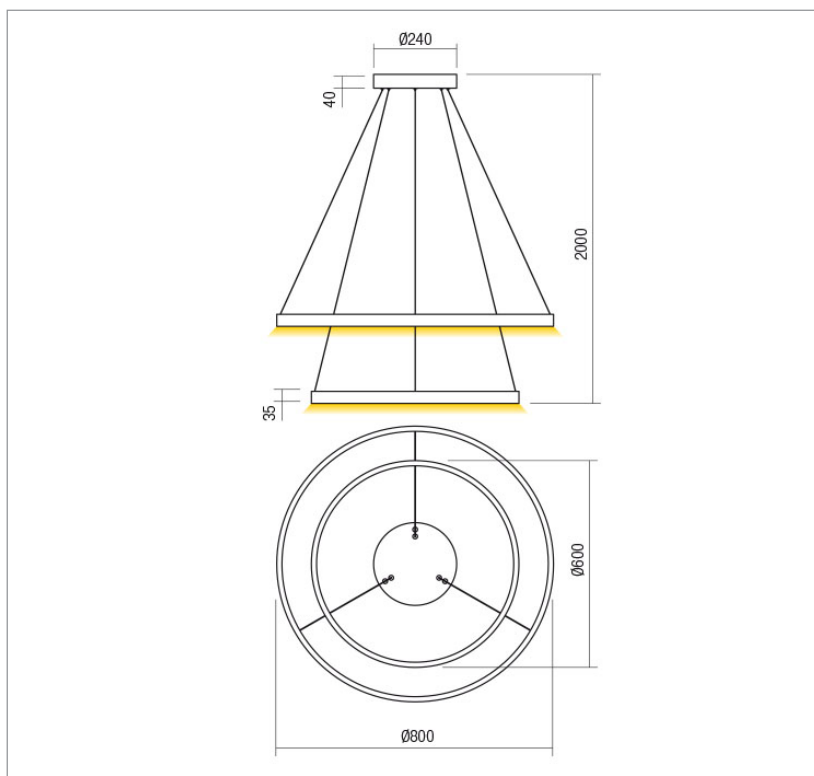

LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.