

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

MAGNUS

Art. 90555

EN - Wall lamp for exterior equipped with SMD LEDs, die cast aluminium housing electrostatically painted in dark grey, double polycarbonate diffuser opal inside and transparent in exterior.

RO - Aplică pentru exterior echipată cu LED-uri SMD, corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic gri închis, dispersor dublu din policarbonat opal la interior și transparent la exterior.

IT - Applique per esterni equipaggiata con LED SMD, corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri grigio scuro, diffusore doppio in policarbonato opalino all'interno e trasparente all'esterno.


RU - Бра для наружного освещения, оснащенное светодиодами SMD, с корпусом из литого под давлением алюминия, окрашенным в электростатическом поле в темно-серый цвет, и двойным рассеивателем из опалового поликарбоната внутри и прозрачного снаружи.

HU - Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve. Sötét szürke, elektrosztatikus mezőben festett, nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, két diszperzórrel: belül opál polikarbonát kívül áttetsző diszperzórrel.

BG - Аплик за екстериор, оборудван с LED-ове SMD, алуминиево тяло, излято под налягане, боядисано в электростатично поле в тъмно сиво, двоен поликарбонатен дифузер опален отвътре и прозрачен отвън.

SK - Exteriérové nástenné svietidlo vybavené SMD LED diódami, hliníkový odliatok elektrostaticky lakovaný v tmavosivej farbe, dvojité polykarbonátový difúzor vo vnútri a priehľadný zvonku.

Product type	Wall lamp
Input voltage	100-240V, 50/60Hz
Lamp holder	LED
Power	12W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	1390 lm
System luminous flux	882 lm
CRI	80
OPTICS	-
Dimmable	NO
Øuse (lm)	1390
Pon (w)	12
FTM	0.926
ηTM	107.26
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP54

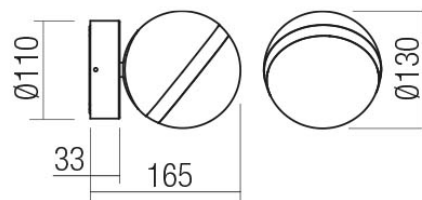

LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009.
Made in PRC.