

ARCA

Art. 01-3795

EN - Indoor ceiling lamp protected against humidity, equipped with SMD LEDs, with the possibility of selecting the color temperature of the light, metal and aluminum structure electrostatically painted in sand white color, two blown glass diffusers, smoky in exterior and opal white in interior.

RO - Plafonieră pentru interior cu protecție la umiditate, echipată cu LED-uri SMD, cu posibilitate de selectare a temperaturii de culoare a luminii, structură din metal și aluminiu vopsită în câmp electrostatic în culoare alb mat, două dispersoare din sticlă suflată, fumuriu la exterior și alb opal la interior.

IT - Plafoniera per interni protetta contro l'umidità, equipaggiata con LED SMD, con possibilità di selezionare la temperatura colore della luce, struttura in metallo e alluminio verniciata a polveri colore bianco opaco, due diffusori in vetro soffiato, fumè esterno e bianco opale interno.


RU - Потолочный светильник для внутреннего освещения, оснащенный светодиодами SMD, с защитой от влаги, возможностью изменения цветовой температуры и яркости света, металлической и алюминиевой структурой, окрашенной в электростатическом поле в матово-белый цвет, и двумя рассеивателями из выдувного стекла дымчатого оттенка снаружи и опалового белого цвета внутри.

HU - Beltéri, nedvességgvédett SMD LED-es mennyezeti lámpa, fény színhőmérséklet beállítással, fehér matt színre porfestett fém és alumínium szerkezet, két, fújtt üveg árnyékoló, külső része füstös, belső része fehér opál.

BG - Плафониера за интериор, защитена от влага, оборудвана с LED-ове SMD, с възможност за избор на цвят на светлината, метална и алуминиева структура боядисана в электростатично поле в матово бяло, два дифузера от духано стъкло, опушени отвън и опалово бели отвътре.

SK - Interiérové stropné svetidlo chránené proti vlhkosti, vybavené SMD LED diódami, s možnosťou voľby teploty farby svetla, kovová a hliníková konštrukcia elektrostaticky lakovaná v pieskovo bielej farbe, dva difúzory z fúkaného skla, v exteriéri dymové a v interiéri opálovo biele.

Product type	Ceiling lamp
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	12W
Led type	SMD LED 3030 24pcs x 0,5W
Color temperature	CCT 3000/4000K
Led luminous flux	1300 lm
System luminous flux	615 lm
CRI	90
OPTICS	-
Dimmable	NO
Øuse (lm)	1300
Pon (w)	12
FTM	0.926
ηTM	100.32
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP44

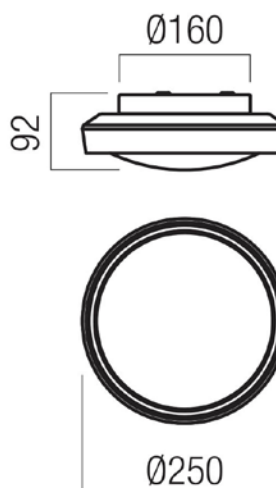

LED removal by a specialist **NO**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A1:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.