

BARRIER

Art. 90620

EN - Outdoor linear picket equipped with SMD LEDs and "on board" driver. Body in aluminum profile electrostatically painted in dark grey, opal polycarbonate diffuser.

RO - Pichet liniar pentru exterior echipat cu LED-uri SMD și driver "on board". Corp din profil de aluminiu vopsit în câmp electrostatic gri închis, dispersor din polycarbonat opal.

IT - Picchetto lineare da esterno equipaggiato con LED SMD e driver "on board". Corpo in profilo di alluminio verniciato a polveri grigio scuro, diffusore in policarbonato satinato.


RU - Прямой мини-прожектор для наружного освещения, оснащенный светодиодами SMD и встроенным блоком питания. Корпус из алюминиевого профиля, окрашенный в электростатическом поле в темно-серый цвет, рассеиватель из опалового поликарбоната.

HU - Kültéri, SMD LED-es és „on board” vezérlésű lineáris világító. Sötétszürke, elektrosztatikus mezőben festett alumínium profil test, opál polikarbonát diffúzorral.

BG - Линейно колче за екстериор, оборудвано с LED-ове SMD и "вграден" драйвер. Корпус от алуминиев профил, боядисан електростатично поле в тъмно сиво, опален поликарбонатен дифузер.

SK - Vonkajší lineárny piket vybavený SMD LED diódami a „on board” driverom. Telo z hliníkového profilu elektrostaticky lakované v tmavosivej farbe, opálový polykarbonátový difúzor.

Product type	Picket
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Lamp holder	LED
Power	15W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	1300 lm
System luminous flux	625 lm
CRI	80
OPTICS	-
Dimmable	NO
Øuse (lm)	1300
Pon (w)	15
FTM	1.176
ηTM	101.92
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class II
IP rating	IP65

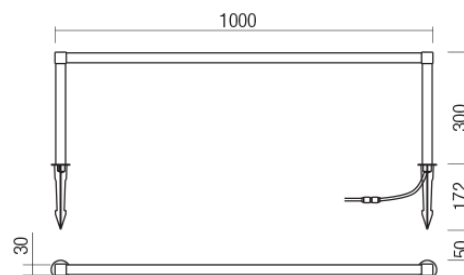

LED removal by a specialist **YES**
 Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009.
 Made in PRC.