

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

Redo
GROUP

DAMA

Art. 01-3743

EN - Light fitting for ceiling or suspended mounting (with the appropriate accessory), equipped with SMD LEDs, with the possibility of changing the color temperature 3000K, 4000K and 5000K. Die-cast aluminum structure and metal, electrostatically painted in sand white, polycarbonate microprismatic diffuser with UGR<19.

RO - Corp de iluminat cu montaj pe plafon sau suspendat (cu accesoriul corespunzător), echipat cu LED-uri SMD, cu posibilitatea de schimbare a temperaturii de culoare 3000K, 4000K și 5000K. Structură din aluminiu turnat sub presiune și metal, vopsită în câmp electrostatic, culoare alb mat, dispersor microprismatic din policarbonat cu UGR<19.

IT - Apparecchio per montaggio a soffitto o a sospensione (con accessorio appropriato), equipaggiato con LED SMD e la possibilità di cambiare la temperatura colore 3000K, 4000K o 5000K. Struttura in alluminio pressofuso e metallo verniciato a polveri colore bianco opaco, diffusore microprismatico in policarbonato con UGR<19.


RU - Потолочный или подвесной светильник (с соответствующим аксессуаром), оснащенный светодиодами SMD, с возможностью изменения цветовой температуры 3000K, 4000K и 5000K. Структура из литого под давлением алюминия и металла, окрашенная в электростатическом поле в матово-белый цвет, рассеиватель микропризматический из поликарбоната с UGR<19.

HU - SMD LED-es mennyezeti vagy függőlámpa (megfelelő tartozékkal), 3000K, 4000K és 5000K színhőmérséklet változtatási lehetőséggel. Öntött alumínium és fém szerkezet, elektrosztatikus térben festve, matt fehér színű, polikarbonát mikropriзмás diffúzor UGR<19-el.

BG - Осветително тяло за таван или с окачен монтаж (с подходящ аксесоар), оборудвано с LED-ове SMD, с възможност за избор на цвят на температура на светлината 3000K, 4000K и 5000K. Структура от лят алуминий и метал, боядисани в електростатично поле, бял матов цвят, поликарбонатен микропризматичен дифузер с UGR<19.

SK - Svietidlo pre stropnú alebo závesnú montáž (s príslušným príslušenstvom), vybavené SMD LED, s možnosťou zmeny teploty farby 3000K, 4000K a 5000K. Tlakovú liatu hliníkovú konštrukcia a kov, elektrostaticky lakovaný pieskovou bielou, polykarbonátový mikropriзмatický difúzor s UGR<19.

Product type	Ceiling lamp / Suspension
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	50W
Led type	2835 SMD LED 168pcs x 0,29W, 3000K, 168pcs x 0,29W, 5000K
Color temperature	CCT 3000K / 4000K / 5000K
Led luminous flux	6521 lm
System luminous flux	4932 lm
CRI	>90
OPTICS	-
Dimmable	NO
Øuse (lm)	6521
Pon (w)	50
FTM	0.926
ηTM	120.77
Energy efficiency class	E
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP20

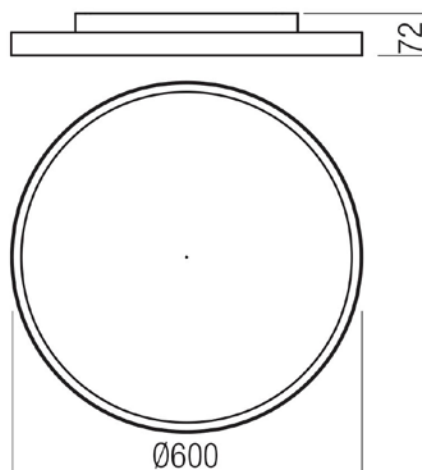

LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A1:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L.

Str. Alexei Tolstoj, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.

Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

www.redogroup.ro

Last update: 08/2024