

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

Redo
GROUP

VANCE

Art. 01-3939

EN - Suspension for indoor, equipped with SMD LEDs, with the possibility of dimming and controlling the color temperature from warm white to cool white, structure in metal and die-cast aluminum painted high glossy white, white silicone diffuser for direct light and central diffuser made of transparent PMMA. Supplied with remote control (the 2 AAA batteries are not included) with the following functions: ON/OFF, selection of lights (down only, central part only or both together), light intensity adjustment, light color temperature setting from warm white to cool white and sleep mode.

RO - Suspensie pentru interior echipată cu led-uri SMD, cu posibilitate de dimare și controlare a temperaturii de culoare de la alb cald la alb rece, structură din metal și aluminiu turnat sub presiune vopsit alb lucios, dispersor din silicon alb pentru lumina directă și dispersor central din PMMA transparent. Livrată cu telecomandă (cele 2 baterii AAA nu sunt incluse) cu următoarele funcții: ON/OFF, selecția aprinderilor (doar în jos, doar partea centrală sau ambele împreună), reglarea intensității luminoase, setarea temperaturii de culoare a luminii de la alb cald la alb rece și mod lumină veghe.

IT - Sospensione per interni equipaggiata con LED SMD, con possibilità di dimmerazione e controllo della temperatura colore da bianco caldo a bianco freddo, struttura in metallo e pressofusione di alluminio verniciato bianco lucido, diffusore in silicone bianco per luce diretta e diffusore centrale in PMMA trasparente. Fornita di telecomando (le 2 batterie AAA non sono incluse) con le seguenti funzioni: ON/OFF, selezione luci (solo basso, solo centrale o entrambe insieme), regolazione intensità luminosa, impostazione temperatura colore luce da bianco caldo a bianco freddo e funzione sleep mode.



RU - Подвесной светильник для внутреннего освещения, оснащенный светодиодами SMD, с возможностью диммирования и регулировки цветовой температуры от теплого до холодного белого, металлической и литой под давлением алюминиевой структурой, окрашенной в глянцевый белый цвет, центральным рассеивателем из белого силикона для прямого освещения, и другим центральным рассеивателем прозрачного PMMA. Поставляется с пультом (2 батарейки типа AAA не включены) и следующими функциями: переключатель ВКЛ/ВЫКЛ, выбор освещения (только вниз, только в центр или вместе), регулировка яркости, установка цветовой температуры света от теплого до холодного белого и режим ночного освещения.

HU - SMD ledes beltéri függőlámpa fénytompítási lehetőséggel és a színhőmérséklet hideg - meleg szabályozásával, nyomás alatt festett fényes fehér fém és öntött alumínium szerkezet, fehér szilikon diffúzor a közvetlen fénynek és átlátszó PMMA központi diffúzor. Távirányítóval szállítjuk (a 2 db AAA elemet nem tartalmazza) a következő funkciókkal: BE/KI kapcsolás, világítás kiválasztása (csak lefelé, csak a középső rész vagy mindkettő együtt), fényerősség beállítása, a színhőmérséklet beállítása meleg fehérről - hideg fehérre és éjjellámpa mód.

BG - Окачен осветител за интериор, оборудван с LED-ове SMD с възможност за димирание и контрол на цветовата температура от топло бяло до студено бяло, структура от метал и лят под налягане алуминий, боядисан в гланцово бяло, бял силиконов дифузер за директна светлина и централен дифузер от прозрачен PMMA. Доставя се с дистанционно управление (2-те батерии AAA не са включени) със следните функции: ВКЛ/ИЗКЛ, избор на светлини (само долу, само централна част или и двете заедно), регулиране на интензитета на светлината, настройка на цветовата температура на светлината от топло бяло до студено бяло и светлинен режим на готовност.

SK - Závesné interiérové svietidlo, vybavené SMD LED diódami, s možnosťou stmievania a ovládania farebnej teploty od teplej bielej po studenú bielu, konštrukcia z kovu a tlakovú liateho hliníka lakovaná lesklou bielou, biely silikónový difúzor pre priame svetlo a centrálny difúzor vyrobený z transparentného PMMA. Dodáva sa s diaľkovým ovládačom (2 batérie AAA nie sú súčasťou balenia) s nasledujúcimi funkciami: ON/OFF, výber svetiel (iba nadol, len stredová časť alebo obe spolu), nastavenie intenzity svetla, nastavenie teploty farby svetla od teplej bielej po studenú bielu a režim spánku.

Product type	Suspension
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	45W + 45W
Led type	SMD LED 2835, 400 pcs x 0,11W, 2700K + 392 pcs x 0,11W, 5000K
Color temperature	CCT 2700K / 4000K/ 5000K
Led luminous flux	2700K: 7010 lm / 4000K: 7095 lm / 5000K: 7200 lm
System luminous flux	2700K: 5435 lm / 4000K: 5483 lm / 5000K: 5610 lm
CRI	90
OPTICS	-
Dimmable	dimmmable by remote control
Øuse (lm)	7200
Pon (w)	90
FTM	0.926
ηTM	74.08
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	I
IP rating	IP20

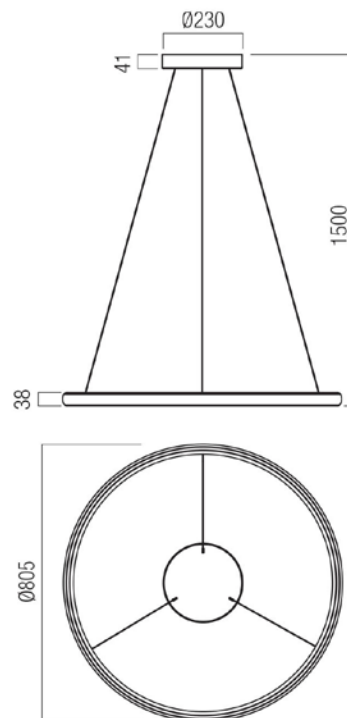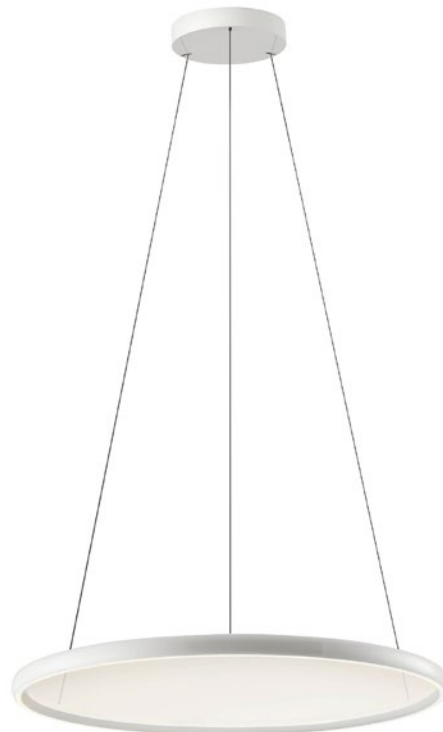

LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L.

Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.

Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

www.redogroup.ro

Last update: 08/2024