

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

SCROLL

Art. 01-4007

EN - Ceiling lamp for interior equipped with SMD LEDs, possibility of dimming and controlling the color temperature from warm white to neutral white. Structure of aluminum and metal painted in sanded white, opal white silicon diffuser.

RO - Plafonieră pentru interior echipată cu LED-uri SMD, posibilitate de dimare și controlare a temperaturii de culoare de la alb cald la alb neutru. Structură din aluminiu și metal vopsită alb mat, dispersor din silicon alb opal.

IT - Plafoniera per interni equipaggiata con SMD LED, possibilità di dimmerazione e controllo della temperatura colore da bianco caldo a bianco neutro. Struttura in alluminio e metallo verniciata bianco opaco, diffusore in silicone bianco opale.


RU - Потолочный светильник для внутреннего освещения, оснащенный светодиодами SMD, с возможностью диммирования и регулировки цветовой температуры от теплого до холодного белого. Корпус из алюминия и металла, окрашенный в матово-белый цвет, рассеиватель из белого опалового силикона.

HU - Beltéri, SMD LED-es mennyezeti lámpa, fénytompítási lehetőséggel és fény színhőmérséklet beállítással meleg fehérről semleges fehérre. Matt fehérre festett alumínium és fém szerkezet, fehér opál szilikon árnyékoló.

BG - Плафониера за интериор, оборудвана с LED-ове SMD, възможност за димиране и контрол на цветната температура от топло бяло до неутрално бяло. Структура от алуминий и метал боядисана в матово бяло, дифузер от бял опалов силикон.

SK - Stropné interiérové svietidlo vybavené SMD LED, možnosť stmievania a ovládania teploty farieb od teplej bielej po neutrálnu bielu. Konštrukcia hliníka a kovu lakovaná pieskovou bielou, opálovo biely silikónový difúzor.

Product type	Ceiling lamp
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	27W
Led type	2835 SMD LED 180 pcs x 0,15W 3000K, 180 pcs x 0,15W 6000K
Color temperature	CCT 3000K/4000K/6000K
Led luminous flux	3000K: 2830 lm / 4000K: 2900 lm / 6000K: 2970 lm
System luminous flux	3000K: 1300 lm / 4000K: 1356 lm / 6000K: 1420 lm
CRI	90
OPTICS	-
Dimmable	3 STEP DIMMING
Øuse (lm)	2970
Pon (w)	23
FTM	0.926
ηTM	119.57
Energy efficiency class	E
Warranty (years)	3
Protection class	Class II
IP rating	IP20

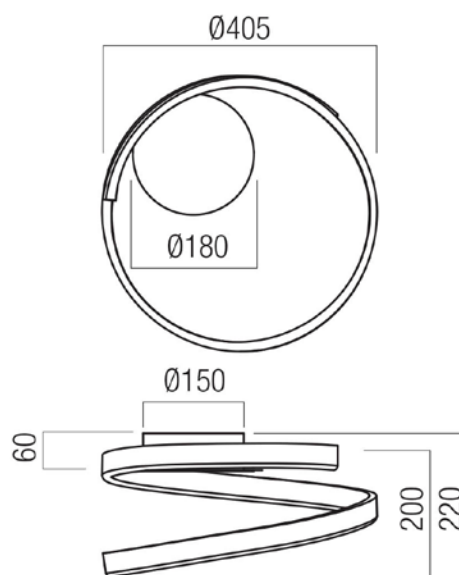

LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L.

Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.

Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

www.redogroup.ro

Last update: 08/2024