

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

NIKOS

Art. 01-4192

EN - Suspension for interior equipped with COB LED, aluminum and metal structure painted sand white, transparent acrylic diffuser.

RO - Suspensie pentru interior echipată cu LED COB, structură din aluminiu și metal vopsită alb mat, dispersor din acril transparent.

IT - Sospensione per interni equipaggiata con LED COB, struttura in alluminio e metallo verniciato bianco opaco, diffusore in acrilico trasparente.



RU - Подвесной светильник для внутреннего освещения, оснащенный светодиодами COB, с металлической и алюминиевой структурой, окрашенной в матово-белый цвет, и рассеивателем из прозрачного акрила.

HU - Beltéri, COB LED-es függeszték, fehér matta festett alumínium és fém szerkezet, átlátszó akril árnyékolóval.

BG - Окачен осветител за интериор, оборудван с LED-ове COB, структура от алуминий и метал боядисана в матово бяло, дифузер от прозрачен акрил.

SK - Závesné interiérové svietidlo vybavené COB LED, hliníková a kovová konštrukcia lakovaná pieskovová biela, priehľadný akrylátový difúzor.

Product type	Suspension
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	1 x 8W
Led type	BRIDGELUX COB LED 1 pcs x 8W
Color temperature	2700K
Led luminous flux	677 lm
System luminous flux	403 lm
CRI	90
OPTICS	25°
Dimmable	NO
Øuse (lm)	677
Pon (w)	8
FTM	1.089
ηTM	92.16
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP20

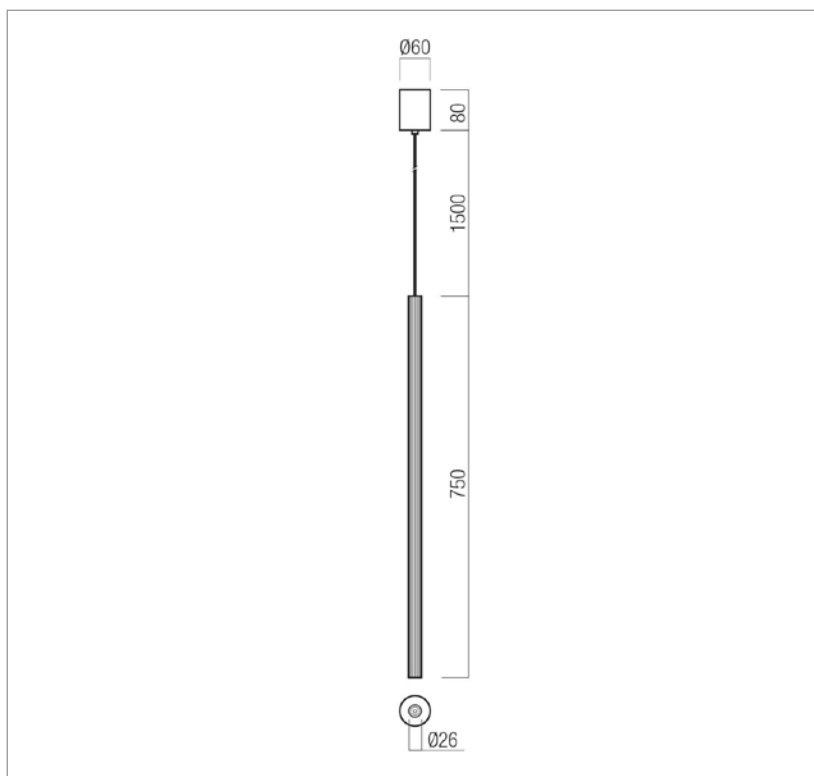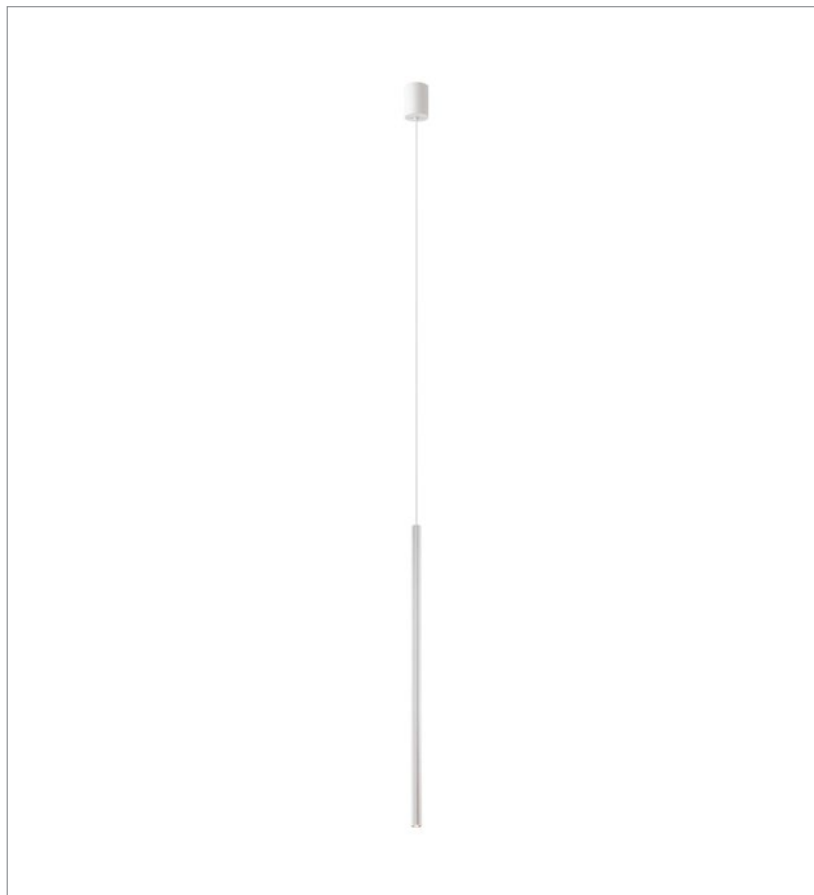

LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.