

FIȘA TEHNICĂ  
SCHEMA DATI  
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ  
ADATLAP  
ЛИСТ С ДАННИ  
DÁTOVÝ HÁROK

## ORBIT

Art. 01-1912-TRIAC

EN - Suspension for interior equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal painted in sanded white, diffuser of satin white acrylic.

RO - Suspensie pentru interior echipată cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsită alb mat, dispersor din acril alb satinat.

IT - Sospensione per interni equipaggiata con SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciata bianco opaco, diffusore in acrilico satinato bianco.


RU - Люстра для интерьера оснащенная светодиодами SMD, структура из алюминия и металла окрашенного в белый матовый цвет, рассеиватель из белого сатинированного акрила.

HU - Beltéri függeszték, SMD LED-el szerelve, matt fehér színű alumínium szerkezet, akril fehér opál disperzör.

BG - Интериорно висящо осветително тяло с SMD LED платка, корпус от алуминий и метал в бял мат и дифузер от бял акрил.

SK - Nástené svietidlo pre interiér vybavené LED diódami SMD, štruktúra z kovu a hliníka lakovaná v matnej bielej farbe, saténový biely akrylový difúzor.

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Product type            | <b>Suspension</b>                   |
| Input voltage           | <b>220-240V, 50/60Hz</b>            |
| Power                   | <b>42W</b>                          |
| Led type                | <b>SMD LED 2835 270 pcs x 0,15W</b> |
| Color temperature       | <b>4000K</b>                        |
| Led luminous flux       | <b>5478 lm</b>                      |
| System luminous flux    | <b>3755 lm</b>                      |
| CRI                     | <b>80</b>                           |
| OPTICS                  | <b>-</b>                            |
| Dimmable                | <b>TRIAC</b>                        |
| Øuse (lm)               | <b>5478</b>                         |
| Pon (w)                 | <b>42</b>                           |
| FTM                     | <b>0.926</b>                        |
| ηTM                     | <b>120.78</b>                       |
| Energy efficiency class | <b>E</b>                            |
| Warranty (years)        | <b>3</b>                            |
| Protection class        | <b>Class I</b>                      |
| IP rating               | <b>IP20</b>                         |

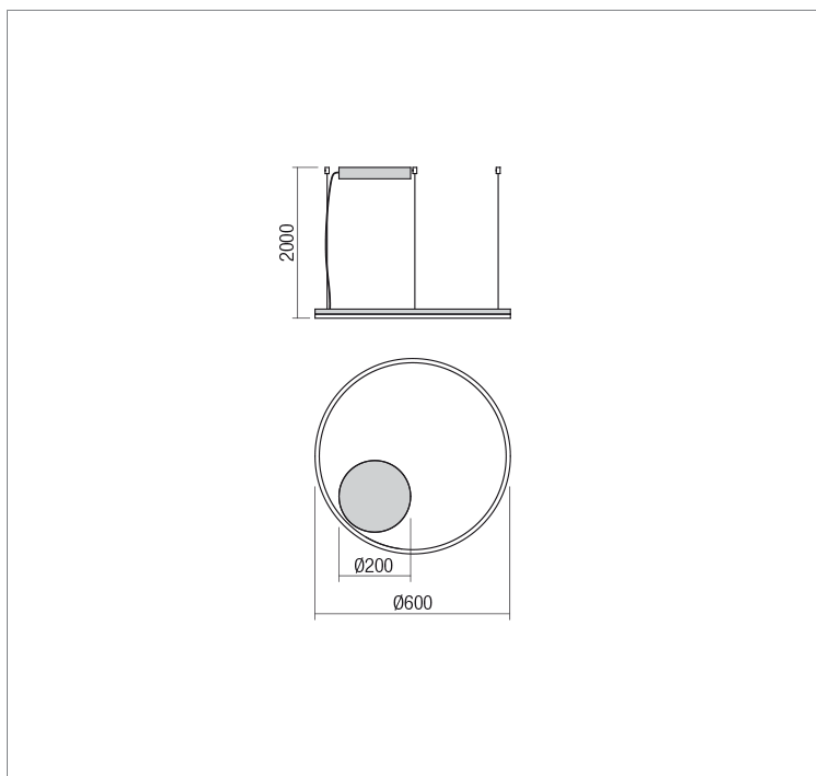

LED removal by a specialist **YES**  
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.  
Made in PRC.