

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

Redo
GROUP

TYCON

Art. 01-1992

EN - Suspension for interior with direct/indirect light dispersion, equipped with one COB LED and SMD LEDs, structure in aluminum and metal painted in sand white with decorative ring aluminum finishing, satin acrylic diffusers.

RO - Suspensie pentru interior cu dispersie directă/indirectă a luminii, echipată cu un LED COB și LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsit alb mat cu inel decorativ finisat aluminiu, dispersoare din acril alb satinat

IT - Sospensione per interni ad emissione luminosa diretta/indiretta, equipaggiata con LED COB e SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciata bianco opaco con anello decorativo finitura alluminio, diffusori in acrilico satinato.


RU - Подвесная люстра для интерьера с прямым/отраженным распределением света, оснащенная одним светодиодом COB и светодиодами SMD, структура из алюминия и металла, окрашенная в матовый белый цвет с декоративным кольцом из алюминия, рассеиватели из сатинового белого акрила.

HU - Beltéri függesztlék, direkt/indirekt fényszórással, COB és SMD LED-el szerelve, matt fehér fém és alumínium szerkezet alumínium színű diszító gyűrűvel, matt szatin akril diszperzór.

BG - Вътрешно окачване с пряко/непряко разсейване на светлината, разполага с един COB светодиод и SMD светодиоди, структура от алуминий и боядисан метал бял мат, с декоративен алуминиев пръстен, дифузери от бял акрилен със сатенен ефект.

SK - Závesné interiérové svetidlo s priamym/nepriamym osvetlením, vybavené diódami LED COB a LED SMD, štruktúra z hliníka a kovu lakovaná v pieskovej bielej farbe s dekoratívnym hliníkovým prstencom, saténové akrylové difúzory.

Product type	Suspension
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	6W
Led type	COB LED 1 pcs x 5W+ SMD LED 2835 5 pcs 0,2W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	528lm
System luminous flux	402 lm
CRI	90
OPTICS	36°
Dimmable	NO
Øuse (lm)	528
Pon (w)	6
FTM	0.926
ηTM	81.49
Energy efficiency class	G
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP20

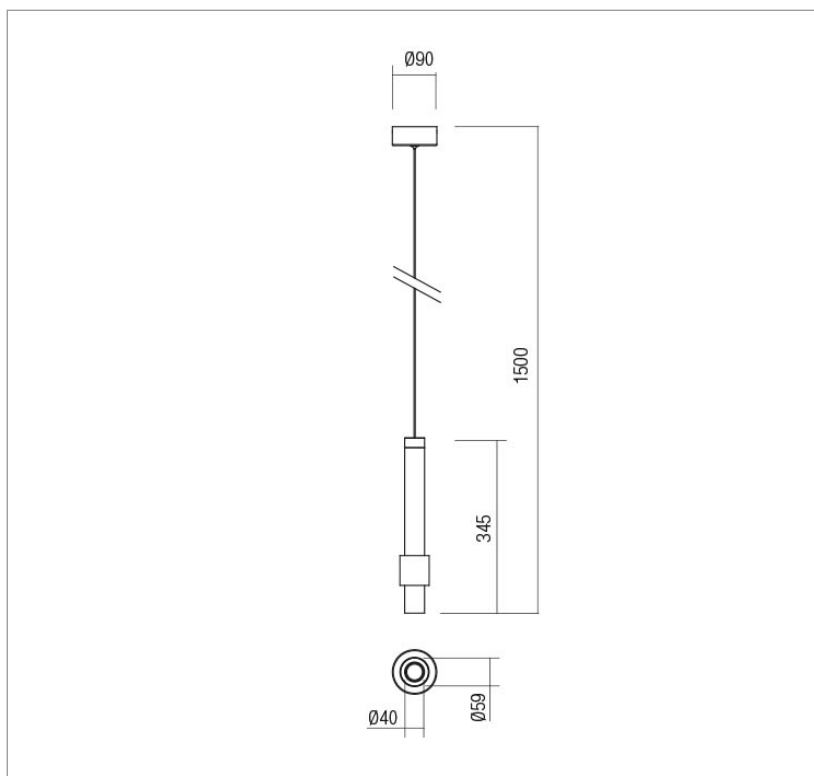

LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L.

Str. Alexei Tolstoy, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

www.redogroup.ro

Last update: 08/2024