

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

FARGO

Art. 01-3001

EN - Suspension for indoor, equipped with SMD LEDs, metal structure painted in matt black in exterior and matt gold in interior, opal acrylic diffuser.

RO - Suspensie pentru interior, echipată cu LED-uri SMD, structură din metal vopsit negru mat la exterior și auriu mat la interior, dispersor din acril opal.

IT - Sospensione per interni, struttura in metallo verniciato nero opaco esternamente e oro opaco internamente, diffusore in acrilico opaco.



RU - Навесной светильник для интерьера, оснащенный светодиодами SMD, металлическая структура, покрашенная в матовый черный цвет с наружной стороны и в матовый золотистый цвет с внутренней стороны, рассеиватель из опалового акрила.

HU - Beltéri függeszték, SMD LED-el szerelve, matt fekete fém szerkezet, fém diszperzórral három változatban: matt fekete kívül és matt arany belül. Opál akril diszperzór a LED-nek.

BG - Окачване за интериора, оборудвано със SMD светодиоди, метална структура боядисана в матово черно отвън и матово златисто отвътре, дифузер от опалов акрилен.

SK - Interiérové závesné svietidlo, vybavené SMD LED diódami, kovová konštrukcia lakovaná v matnej čiernej farbe na povrchu a matnej zlatej vo vnútri, opálový akrylátový difúzor.

Product type	Suspension
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	16,5W
Led type	SAMSUNG SMD LED 2835 40 pcs x 0,41W
Color temperature	3000k
Led luminous flux	1850 lm
System luminous flux	910 lm
CRI	90
OPTICS	-
Dimmable	NO
Øuse (lm)	1850
Pon (w)	16.5
FTM	0.926
ηTM	103.82
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class II
IP rating	IP20

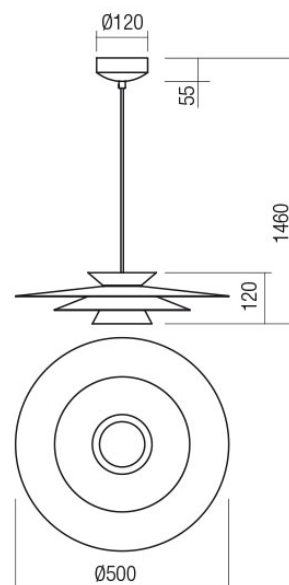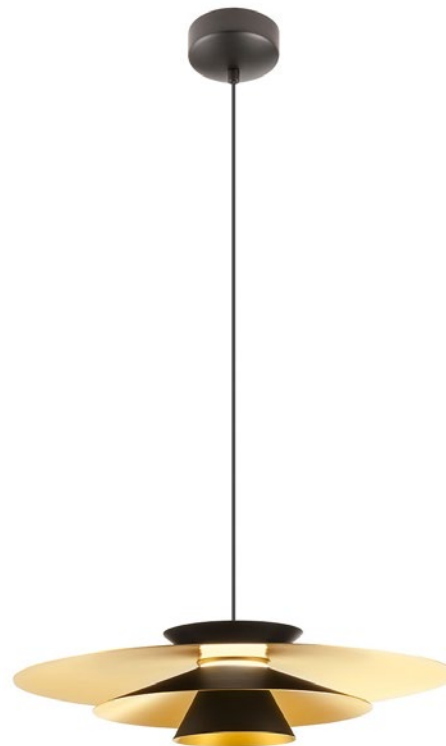

LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.