

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

LUXOR

Art. 01-3231

EN - Chandelier for interior equipped with SMD LEDs, metal and aluminum structure painted glossy white, satin acrylic diffusers.

RO - Candelabru pentru interior, echipat cu LED-uri SMD, structură din metal și aluminiu vopsită alb lucios dispersoare din acril satinat.

IT - Candelabro per interni, dotato di LED SMD, struttura in metallo e alluminio verniciata bianco lucido, diffusori in acrilico satinato.


RU - Люстра для внутреннего освещения, оснащенная светодиодами SMD, с металлической и алюминиевой структурой, окрашенной в глянцевый-белый цвет, и рассеивателями из матового акрила.

HU - Beltéri csillár, SMD LED-el szerelve, fényes fehér fém és alumínium szerkezet, matt akril diszperzór.

BG - Полилей за интериор, оборудван с LED-ове SMD, метална и алуминиева структура боядисана в глянцово бяло, сатенени акрилни дифузери.

SK - Interiérové závesné svetidlo, vybavené SMD LED diódami, kovová a hliníková konštrukcia lakovaná lesklou bielou farbou, saténové akrylátové difúzory.

Product type	Chandelier
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	81W
Led type	SMD LED 2835 216 pcs x 0,37W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	8817 lm
System luminous flux	6083 lm
CRI	93
OPTICS	-
Dimmable	TRIAC DIMMING
Øuse (lm)	8817
Pon (w)	81
FTM	0.926
ηTM	100.8
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP20

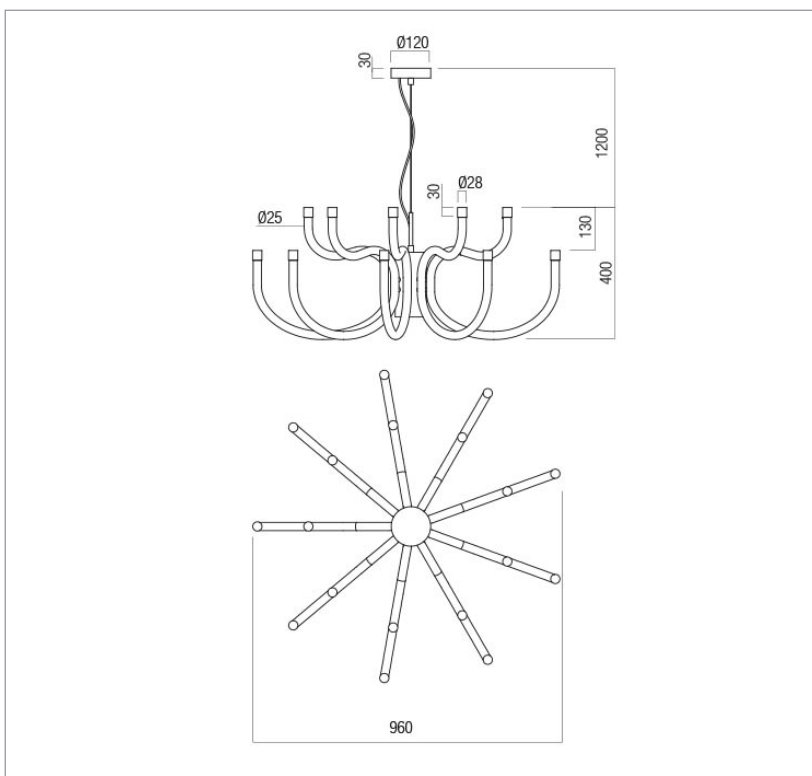

LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.