

FIȘA TEHNICĂ  
SCHEMA DATI  
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ  
ADATLAP  
ЛИСТ С ДАННИ  
DÁTOVÝ HÁROK

## POLIFEMO

Art. 90428

EN - Bollard for outdoor, equipped with SMD LEDs, die cast aluminium housing electrostatically painted in dark grey, transparent polycarbonate diffuser.

RO - Stâlpșor pentru exterior echipat cu LED-uri SMD, corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic gri închis, dispersor din policarbonat transparent.

IT - Paletto per esterni, equipaggiato con LED SMD, corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri grigio scuro, diffusore in policarbonato trasparente.


RU - Наружный столбик, оснащенный светодиодами SMD, алюминиевый корпус, литый под давлением, с электростатической покраской в темно-серый цвет, прозрачный поликарбонатный рассеиватель.

HU - Kültéri álló lámpák, SMD LED-el szerelve, sötét szürke elektrosztatikus mezőben festett, nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, áttetsző polikarbonát szerkezet.

BG - Столбе за екстериор, оборудвано със SMD светодиоди, тяло от лят под налягане алуминий, боядисан в электростатично поле в тъмно сиво, дифузер от прозрачен поликарбонат.

SK - Stĺpik do exteriéru, vybavený LED diódami SMD, hliníkový odliatok lakovaný v tmavosivej farbe, priehľadný polykarbonátový difúzor.

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Product type            | <b>Bollard</b>           |
| Input voltage           | <b>220-240V, 50/60Hz</b> |
| Lamp holder             | <b>LED</b>               |
| Power                   | <b>8W</b>                |
| Color temperature       | <b>3000K</b>             |
| Led luminous flux       | <b>990 lm</b>            |
| System luminous flux    | <b>425 lm</b>            |
| CRI                     | <b>80</b>                |
| OPTICS                  | <b>120</b>               |
| Dimmable                | <b>NO</b>                |
| Øuse (lm)               | <b>990</b>               |
| Pon (w)                 | <b>8.4</b>               |
| FTM                     | <b>1</b>                 |
| ηTM                     | <b>117.86</b>            |
| Energy efficiency class | <b>E</b>                 |
| Warranty (years)        | <b>3</b>                 |
| Protection class        | <b>Class I</b>           |
| IP rating               | <b>IP65</b>              |

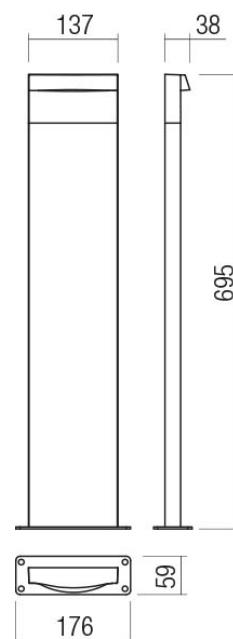

LED removal by a specialist **YES**  
Driver removal by a specialist **NO**

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009.  
Made in PRC.