

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

DIP

Art. 01-3941

EN - Ceiling lamp for interior, equipped with SMD LEDs, with the possibility of selecting the light color temperature 3000K or 4000K, metal structure painted high glossy white, opal white polypropylene diffuser.

RO - Plafonieră pentru interior, echipată cu LED-uri SMD, cu posibilitatea de a selecta temperatura de culoare a luminii 3000K sau 4000K, structură din metal, vopsită alb lucios, dispersor din polipropilenă alb opal.

IT - Plafoniera per interni, dotata di LED SMD, con possibilità di selezionare la temperatura di colore della luce 3000K o 4000K, struttura in metallo verniciato bianco lucido, diffusore in polipropilene bianco opalino.


RU - Потолочный светильник для внутреннего освещения, оснащенный светодиодами SMD, с возможностью выбора цветовой температуры света 3000K или 4000K, металлической структурой, окрашенной в глянцевый белый цвет, и рассеивателем из белого опалового полипропилена.

HU - Beltéri, SMD LED-es mennyezeti lámpa, 3000K vagy 4000K fény színhőmérséklet beállítással, fémszerkezet, fényes fehérre festett, opálfehér polipropilén diffúzorral.

BG - Плафониера за интериор, оборудвана с LED-ове SMD, с възможност за избор на цвѐтова температура на светлината 3000K или 4000K, метална конструкция, боядисана в гланцово бяло, опалово бяло полипропиленов дифузер.

SK - Stropné interiérové svietidlo, osadené SMD LED, s možnosťou voľby teploty farby svetla 3000K alebo 4000K, kovová konštrukcia lakovaná lesklá biela, opáľovo biely polypropylénový difúzor.

Product type	Ceiling lamp
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	40W
Led type	SMD LED BRIDGELUX 2835 60pcs x 0,66W, 2700K + 60pcs x 0,66W, 6500K
Color temperature	CCT 2700K/3000/4000K/5000K/6500K
Led luminous flux	2700K: 4302 lm / 3000K: 4515 lm / 4000K: 4793 lm / 5000K: 4996 lm / 6500K: 5145 lm
System luminous flux	2700K: 2555 lm / 3000K: 2568 lm / 4000K: 2846 lm / 5000K: 3049 lm / 6500K: 3098 lm
CRI	90
OPTICS	-
Dimmable	NO
Øuse (lm)	5145
Pon (w)	40
FTM	0.926
ηTM	119.11
Energy efficiency class	E
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP20

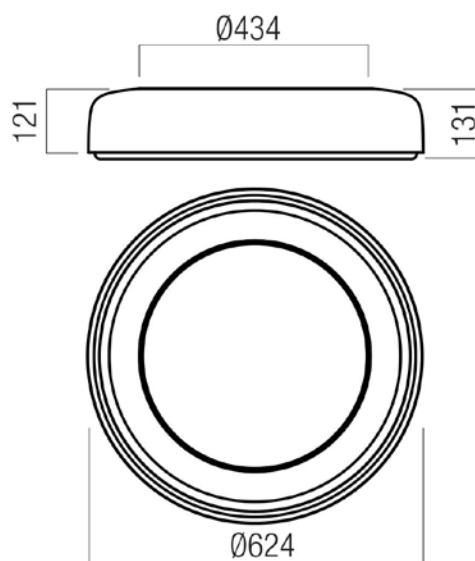

LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L.

Str. Alexei Tolstoj, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

www.redogroup.ro

Last update: 08/2024