

FIȘA TEHNICĂ  
SCHEMA DATI  
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ  
ADATLAP  
ЛИСТ С ДАННИ  
DÁTOVÝ HÁROK

## FREE

Art. 90454

EN - Wall light / bollard for outdoor, with the possibility of being oriented, equipped with SMD LEDs, die-cast aluminum body electrostatically painted in dark grey and opal polycarbonate diffuser.

RO - Aplică / stâlpșor pentru exterior, cu posibilitate de a fi orientată, echipată cu LED-uri SMD, corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic gri închis și dispersor din policarbonat opal.

IT - Applique / paletto per esterno, con possibilità di orientamento, dotata di LED SMD, corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri colore grigio scuro e diffusore in policarbonato opalino.


RU - Ориентируемое(-ый) бра/столбик для наружного освещения, оснащенное(-ый) светодиодами SMD, с корпусом из литого под давлением алюминия, окрашенным в электростатическом поле в темно-серый цвет, и рассеивателем из опалового поликарбоната.

HU - Kültéri fal/oszlopos lámpa, állítható, SMD LED-es, nyomás alatt öntött alumínium test, porfestett sötétszürke és opál polikarbonát árnyékoló.

BG - Аплик/болард за екстериор, с възможност за ориентиране, оборудван с LED-ове SMD, алуминиево тяло, излято под налягане, боядисано в электростатично поле в тъмно сиво и опален поликарбонатен дифузер.

SK - Nástenne svetidlo / stĺpik do exteriéru, s možnosťou orientácie, vybavené LED diódami SMD, hliníkovým telom odliatym pod tlakom, elektrostaticky lakovaným tmavosivou farbou a opálovým polykarbonátovým difúzorom.

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Product type            | <b>Wall lamp / Bollard</b> |
| Input voltage           | <b>220-240V, 50/60Hz</b>   |
| Lamp holder             | <b>LED</b>                 |
| Power                   | <b>10W</b>                 |
| Color temperature       | <b>3000K</b>               |
| Led luminous flux       | <b>1309 lm</b>             |
| System luminous flux    | <b>803 lm</b>              |
| CRI                     | <b>80</b>                  |
| OPTICS                  | <b>-</b>                   |
| Dimmable                | <b>NO</b>                  |
| Øuse (lm)               | <b>1309</b>                |
| Pon (w)                 | <b>10</b>                  |
| FTM                     | <b>0.926</b>               |
| ηTM                     | <b>121.21</b>              |
| Energy efficiency class | <b>E</b>                   |
| Warranty (years)        | <b>3</b>                   |
| Protection class        | <b>Class I</b>             |
| IP rating               | <b>IP54</b>                |

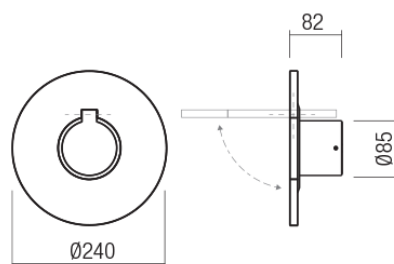

LED removal by a specialist **YES**  
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009.  
Made in PRC.