
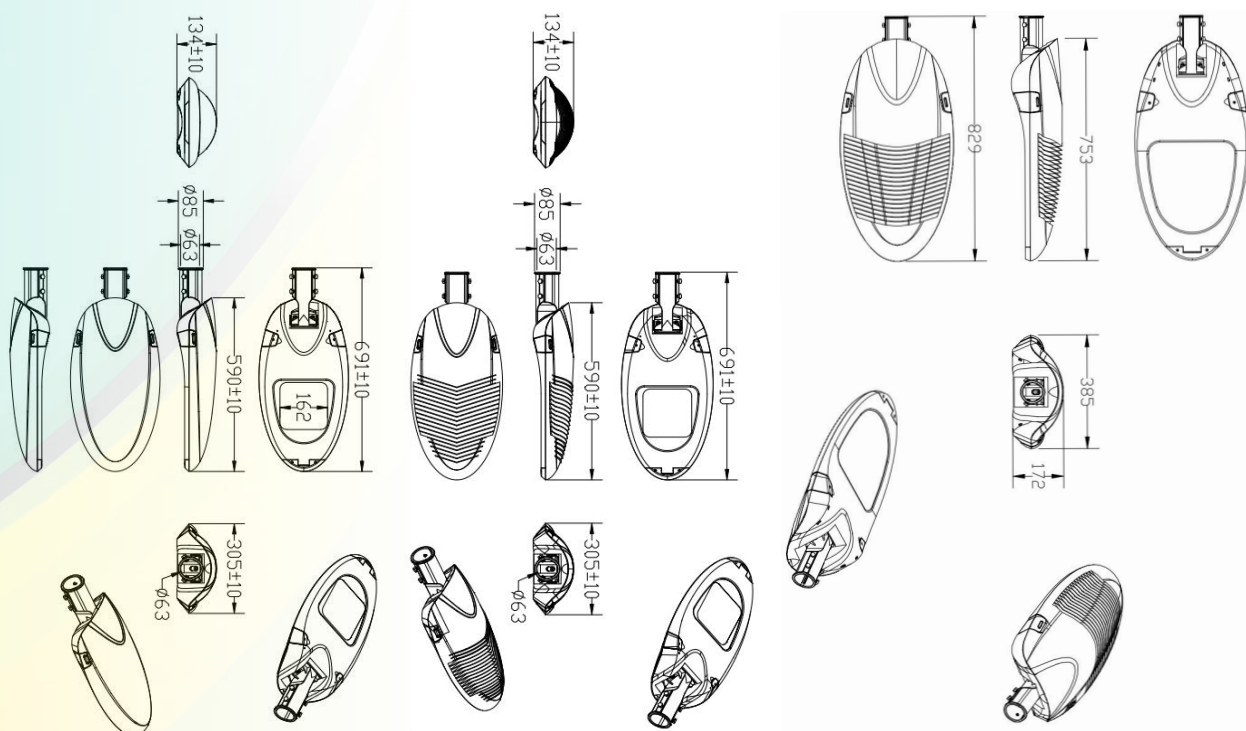


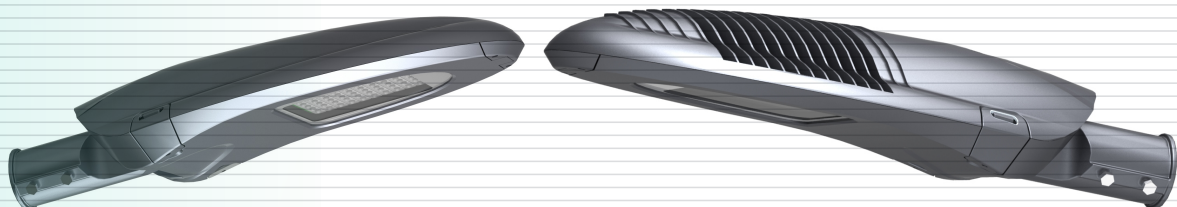

MODEL	ST 35PRS	ST 60PRS	ST 90PRS	ST 120PRS	ST 150PRS	ST 200PRS	ST 220PRS	ST 240PRS
ZDROJ SVĚTLA	CREE MHB / SAMSUNG							
PŘEDŘADNÍK	INVENTRONICS							
PŘÍKON	35 W	60 W	90 W	120 W	150 W	200 W	220 W	240 W
SVĚTELNÝ TOK	3 850 - 28 800 lm							
SVĚTELNÁ ÚČINNOST	110 - 120 lm/W							
BARVA SVĚTLA	4000 / 5000 / 5700 K							
INDEX PODÁNÍ BAREV	70 Ra							
VYZAŘOVACÍ ÚHEL	pravý / levý							
VSTUPNÍ NAPĚTÍ	AC100 - 240 V 50/60 Hz							
CERTIFIKACE	CE, RoHS, ENEC							
KRYTÍ	IP66							
MECHANICKÁ ODOLNOST	IK08							
PROVOZNÍ TEPLOTA	-40°C~+45°C							
ZPŮSOB MONTÁŽE	na výložník o průměru 60 mm, nastavitelný kloub až 90°							
ROZMĚRY	691 x 305 x 134 mm				829 x 385 x 172 mm			
STMÍVÁNÍ	ano / ne							
DALI	ano / ne							
ŽIVOTNOST	100 000 h							
JMENOVITÁ ŽIVOTNOST	L92B10 / L96B10							
PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA	10 kV							