

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

Redo
GROUP

XROCK

Art. RK14UWW DG

EN - Adjustable mini projector for outdoor, waterproof and dustproof protected (IP65), for saline environments, equipped with COB LED. Die-cast aluminum body, treated for saline environments by cathaphoresis, electrostatically painted in dark grey. Optical system with PMMA FRESNEL lens, 38° dispersion angle. Glass diffuser with screen-printed black border. Delivered with IP68 connector. On request it can be equipped with 15°, 24° and 60° lenses, connection base, picket, honeycomb and asymmetrical snoot. All accessories have to be ordered separately.

RO - Mini-proiector orientabil pentru exterior, protejat la praf și umiditate (IP65), pentru medii saline, echipat cu LED COB. Corp din aluminiu turnat sub presiune, tratat pentru medii saline prin cataforeză, vopsit în câmp electrostatic, culoare gri închis. Sistem optic cu lentilă FRESNEL din PMMA, unghi de dispersie de 38°. Dispersor din sticlă cu bordură serigrafată de culoare neagră. Se livrează cu conector etanș IP68. La cerere poate fi echipat cu lentile de 15°, 24° și 60°, bază de conexiune, pichet, honeycomb și vizor asimetric. Toate accesoriile se comandă separat.

IT - Mini proiettore orientabile da esterno, protetto da polvere e umidità (IP65), per ambienti salini, dotato di LED COB. Corpo in alluminio pressofuso, trattato per ambienti salini mediante cataforesi, verniciato a polveri colore grigio scuro. Sistema ottico con lente FRESNEL in PMMA, angolo di dispersione 38°. Diffusore in vetro con bordo nero serigrafato. Viene fornito con connettore IP68. A richiesta può essere dotato di lenti da 15°, 24° e 60° base di connessione, picchetto, nido d'ape e cannocchiale asimmetrico. Tutti gli accessori devono essere ordinati separatamente.


RU - Ориентиремый мини-прожектор для наружного освещения с защитой от пыли и влаги (IP65), предназначенный для соленых сред, оснащенный светодиодом COB. Корпус изготовлен из литого под давлением алюминия, обработан для соленых сред методом катафореза и окрашен в электростатическом поле в темно-серый цвет. Оптическая система с линзой FRESNEL из PMMA, угол рассеивания 38°. Стекло рассеиватель с сериграфированной рамкой черного цвета. Поставляется с водонепроницаемым разъемом IP68. По запросу может быть оснащен 15°, 24° и 60°-линзами, соединительным основанием, пикой, устройством honeycomb и ассиметричным козырьком. Все аксессуары заказываются отдельно.

HU - Kéltéri mozgatható miniprojektör, por és pára védelemmel (IP65), COB Led-el szerelve. Öntött sötét szürke alumínium szerkezet, epoxigyanta bevonat sóoldatos közegekhez. Optikai rendszer FRESNEL, PMMA lencsével, 38°-os szórási szöggel. Fekete üveg diszperzor szíttanyomott szegélyel. IP68-as védettséggel csatlakozóval szállítva. Kérésre 15°-os, 24°-os és 60°-os lencsékkel is felszerelhetők, csatlakozó, leszűrhető tüske, honeycomb típusú vakításgátló berendezés, asszimetrikus kereső, amelyek külön rendelhetők.

BG - Регулируем мини-прожектор за екстериор, защитен от прах и влага (IP65), за солени среди, оборудван с LED COB. Корпус от лят под налягане алуминий, третиран за солени среди чрез катафореза, боядисан в электростатично поле, тъмно сив цвят. Оптична система с леща FRESNEL от PMMA, стандартен ъгъл на дисперсия 38°. Стилнен дифузер със ситопечатна черна рамка. Предлага се с IP68 уплътнен конектор. При поискване може да бъде оборудван с лещи с 15°, 24° и 60° основата за свързване, колчето, устройството против отблясъци тип пчелна пита и асиметричният визьор. Всички аксесоари се поръчват отделно.

SK - Nastaviteľný mini projektor pre vonkajšie prostredie, vodotesný a prachotesný (IP65), pre slané prostredie, vybavený COB LED. Telo z tlakovo liateho hliníka, upravené do slaného prostredia kataforézou, elektrostaticky lakované v tmavosivej farbe. Optický systém s PMMA FRESNEL šošovkou, uhol rozptylu 38°. Sklenený difúzor so sieťotlačou čiernym okrajom. Dodávané s konektorom IP68. Na želanie môže byť vybavený šošovkami 15°, 24° a 60°, spojovacou základňou, piketom, pláštom a asymetrickým snootom. Všetko príslušenstvo je potrebné objednať samostatne.

Product type	Miniprojector
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Lamp holder	LED
Power	16W
Color temperature	2700K
Led luminous flux	1710 lm
System luminous flux	1136 lm
CRI	80
OPTICS	38°
Dimmable	TRIAC dimmable
Øuse (lm)	1556
Pon (w)	13.5
FTM	1.089
ηTM	125.52
Energy efficiency class	E
Warranty (years)	5
Protection class	Class I
IP rating	IP65

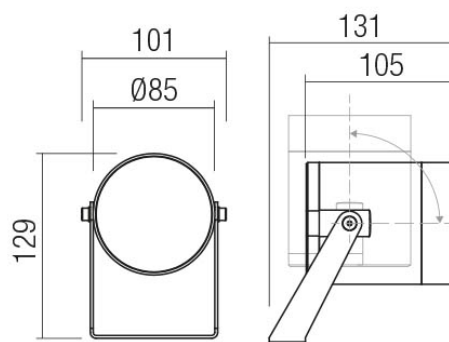

LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L.

Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.

Tel. +40 234 562452 / 514492 / 546620. Fax: +40 0234 546677.

www.redogroup.ro

Last update: 08/2024