

# DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ  
SCHEMA DATI  
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ  
ADATLAP  
ЛИСТ С ДАННИ  
DÁTOVÝ HÁROK

**Redo**  
GROUP

## DROP

Art. 01-3925

EN - Indoor suspension equipped with SMD LEDs and central acrylic ornament, chrome metal structure, transparent blown glass diffuser.

RO - Suspensie pentru interior echipată cu LED-uri SMD și ornament central din acril, structură din metal cromat, dispersor din sticlă suflată transparentă.

IT - Sospensione per interni dotata di LED SMD e ornamento centrale in acrilico, struttura in metallo cromato, diffusore in vetro soffiato trasparente.


RU - Подвесной светильник для внутреннего освещения, оснащенный светодиодами SMD и центральным элементом из акрила, со структурой из хромированного металла, и рассеивателем из прозрачного выдувного стекла.

HU - Beltéri, SMD LED-es függőlámpa központi, akril dísszel, krómozott fém szerkezet, átlátszó, fújó üveg árnyékolóval.

BG - Окачен осветител за интериор, оборудван с LED-ове SMD и централен акрилен орнамент, хромирана метална конструкция, прозрачен дифузер от духано стъкло.

SK - Interiérové závesné svetidlo vybavené SMD LED diódami a centrálnym akrylovým ornamentom, chrómová kovová konštrukcia, priehľadný difúzor z fúkaného skla.

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Product type            | <b>Suspension</b>                  |
| Input voltage           | <b>220-240V, 50/60Hz</b>           |
| Power                   | <b>6W</b>                          |
| Led type                | <b>SMD LED 2835 24 pcs x 0,25W</b> |
| Color temperature       | <b>3000K</b>                       |
| Led luminous flux       | <b>660 lm</b>                      |
| System luminous flux    | <b>420 lm</b>                      |
| CRI                     | <b>80</b>                          |
| OPTICS                  | <b>-</b>                           |
| Dimmable                | <b>NO</b>                          |
| Øuse (lm)               | <b>660</b>                         |
| Pon (w)                 | <b>5</b>                           |
| FTM                     | <b>0.926</b>                       |
| ηTM                     | <b>122.23</b>                      |
| Energy efficiency class | <b>E</b>                           |
| Warranty (years)        | <b>3</b>                           |
| Protection class        | <b>Class II</b>                    |
| IP rating               | <b>IP20</b>                        |

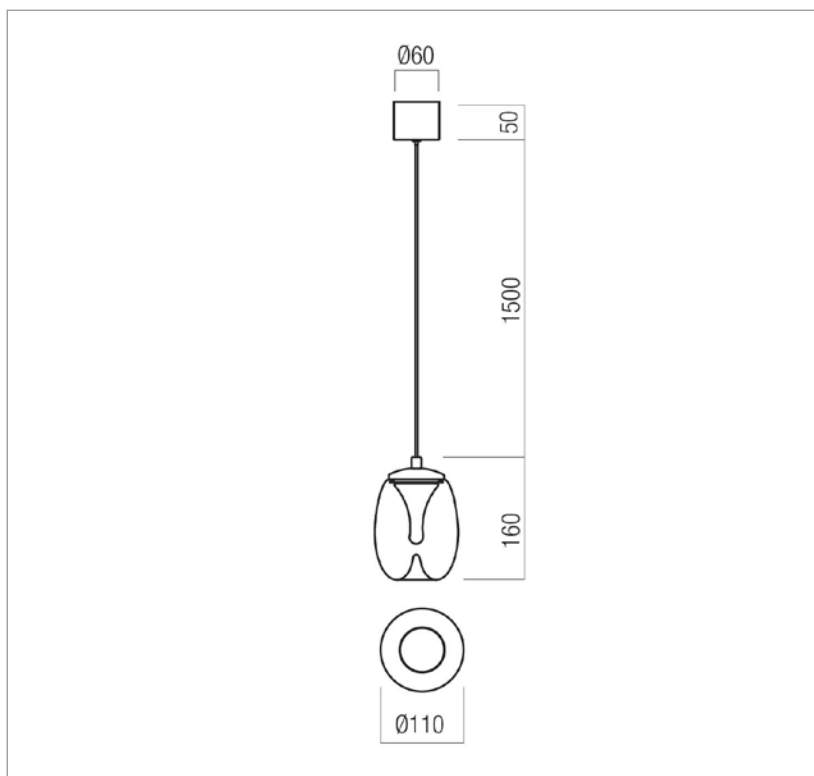

LED removal by a specialist **YES**  
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.  
Made in PRC.

**REDO GROUP S.R.L.**

Str. Alexei Tolstoj, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.  
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

[www.redogroup.ro](http://www.redogroup.ro)

Last update: 08/2024