

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

STICK

Art. 01-2799

EN - Suspension for interior, equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal painted in sanded black, diffuser of white silicon.

RO - Suspensie pentru interior, echipată cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsită negru mat, dispersor din silicon alb.

IT - Sospensione per interni, equipaggiata con SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciata nero opaco, diffusore in silicone bianco.



RU - Навесной светильник для интерьера, оснащенный светодиодами SMD, структура из алюминия и металла, покрашенная в матовый черный цвет, рассеиватель из белого силикона.

HU - Beltéri függeszték, SMD LED-el szerelve, matt fekete alumínium és fém szerkezet, fehér szilikon diszperzór.

BG - Окачване за интериора, оборудвано със SMD светодиоди, структура от алуминий и метал, боядисана в матово черно, дифузер от бял силикон.

SK - Interiérové visiace svietidlo vybavené SMD LED diódami, konštrukcia z hliníka a kovu lakovaná v pieskovej čiernej farbe, difúzor z bieleho silikónu.

Product type	Suspension
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	36W
Led type	SMD LED 2835, 288 pcs x 0,12W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	5228 lm
System luminous flux	2641 lm
CRI	90
OPTICS	-
Dimmable	TRIAC
Øuse (lm)	5228
Pon (w)	36
FTM	0.926
ηTM	134.48
Energy efficiency class	E
Warranty (years)	-
Protection class	Class I
IP rating	IP20

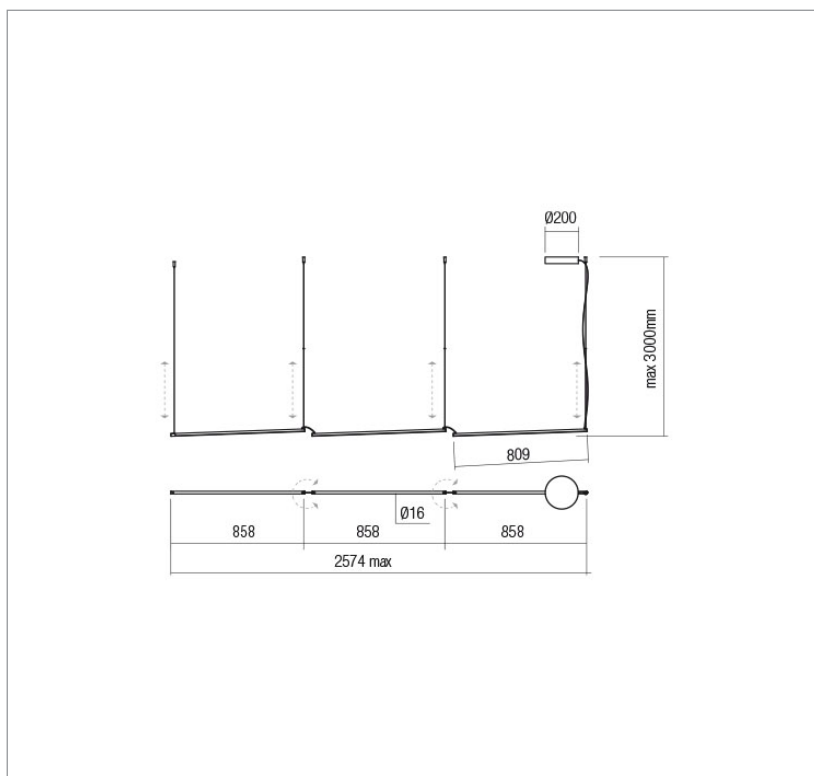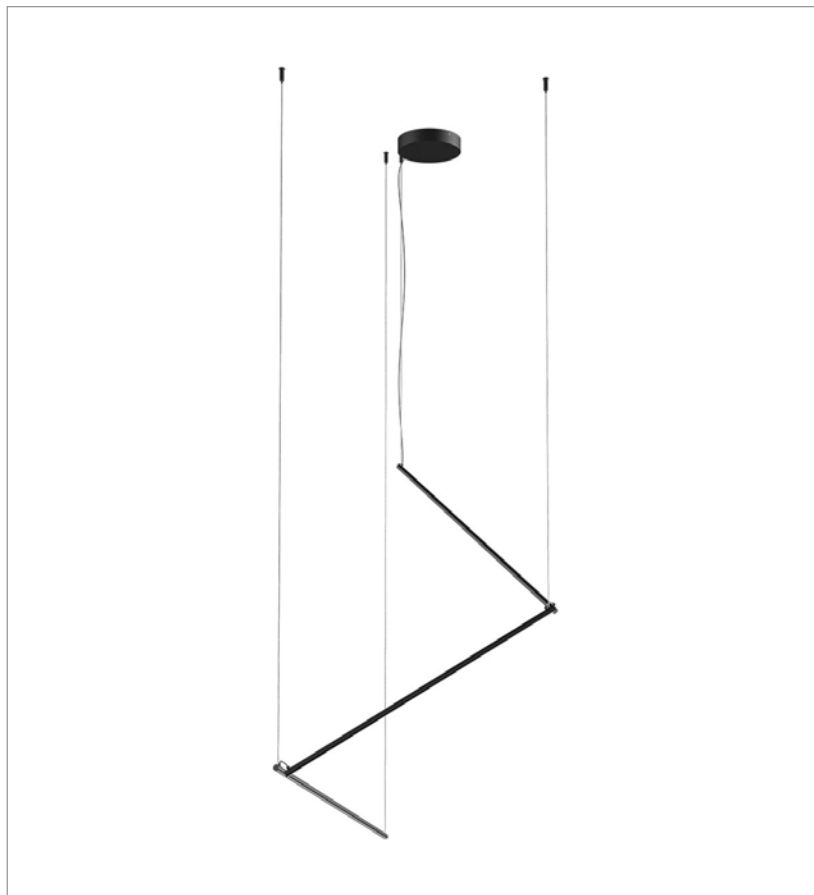

LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.