

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

LEO

Art. 01-3337

EN - Suspension for interior equipped with SMD LEDs, with the possibility to select the color temperature of the light. Structure of aluminum and metal painted in sanded white, frost white PVC diffuser.

RO - Suspensie pentru interior echipată cu LED-uri SMD, cu posibilitatea de a selecta temperatura de culoare a luminii. Structură din aluminiu și metal vopsită alb mat, dispersor din PVC alb satinat.

IT - Sospensione per interni equipaggiata con SMD LED, con possibilità di selezionare la temperatura colore della luce. Struttura in alluminio e metallo verniciata bianco opaco, diffusore in PVC bianco satinato.


RU - Подвесной светильник для внутреннего освещения, оснащенный светодиодами SMD, с возможностью изменения цветовой температуры света. Алюминиевая и металлическая структура, окрашенная в матово-белый цвет, и рассеивателем из матового белого ПВХ.

HU - Beltéri függeszteék, SMD LED-el szerelve, színhőmérséklet állítási lehetőség, Alumínium és fém szerkezet, matt fehér színű, szatén fehér PVC diffúzor.

BG - Окачен осветител за интериор, оборудван с LED-ове SMD, с възможност за избор на цвят на температура на светлината. Алюминиева и метална структура, боядисана в матово бяло, сатенен бял ПВХ дифузер.

SK - Závesné interiérové svietidlo vybavené SMD LED diódami, s možnosťou voľby teploty farby svetla. Konštrukcia hliníka a kovu lakovaná brúsenou bielou, matný biely difúzor z PVC.

Product type	Suspension
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	43W
Led type	2835 SMD LED 264 pcs x 0,16W 3000K, 264 pcs x 0,16W 4000K
Color temperature	CCT 3000K/4000K
Led luminous flux	5718 lm
System luminous flux	2916 lm
CRI	90
OPTICS	-
Dimmable	3 STEP DIMMING
Øuse (lm)	5718
Pon (w)	43
FTM	0.926
ηTM	123.14
Energy efficiency class	E
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP20

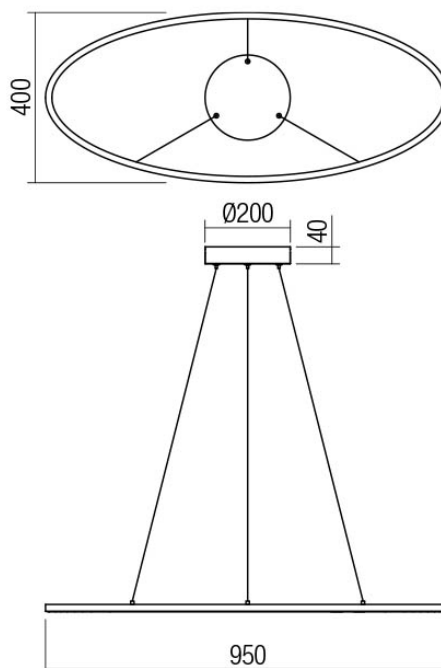

LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.