

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

KOBE

Art. 01-4212

EN - Adjustable indoor wall light / ceiling light equipped with COB LED, structure in extruded aluminum and metal, painted matt black and spot heads painted silver coffee, diffusers in transparent polycarbonate.

RO - Aplică / plafonieră orientabilă pentru interior echipată cu LED-uri COB, structură din aluminiu extrudat și metal, vopsită negru mat și spoturi vopsite silver coffee, dispersoare din policarbonat transparent.

IT - Applique / plafoniera orientabile per interni dotata di LED COB, struttura in alluminio estruso e metallo verniciata nero opaco e teste degli spot verniciati silver coffee, diffusori in policarbonato trasparente.


RU - Ориентируемое(-ый) бра/потолочный светильник для внутреннего освещения, оснащенное(-ый) светодиодами COB, со структурой из экструдированного алюминия и металла, окрашенной в матово-черный цвет, спотами, окрашенными в серебристо-кофейный цвет, и рассеивателями из прозрачного поликарбоната.

HU - Beltéri, COB LED-es fali/mennyezeti lámpa, állítható spotlámpával, fekete matta festett, extrudált alumínium szerkezet, és silver coffee színű spot, átlátszó polikarbonát árnyékolók.

BG - Регулируем аплик / плафониера за интериор, оборудван с LED-ове COB, структура от екструдирани алуминий и метал, боядисана в матово черно и спотове боядисани в сребристо кафе, дифузери от прозрачен поликарбонат.

SK - Nastaviteľné interiérové nástenné / stropné svetidlo vybavené COB LED, konštrukcia z extrudovaného hliníka a kovu, lakovaná matná čierna farba a spoty lakované strieborno kávovou, difúzory z priehľadného polykarbonátu.

Product type	Wall light / Ceiling light
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	16W
Led type	COB LED 2 pc x 7W
Color temperature	2700K
Led luminous flux	1440 lm
System luminous flux	982 lm
CRI	90
OPTICS	25°
Dimmable	DIMMABLE TRIAC
Øuse (lm)	1440
Pon (w)	14
FTM	1.089
ηTM	112.01
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP20

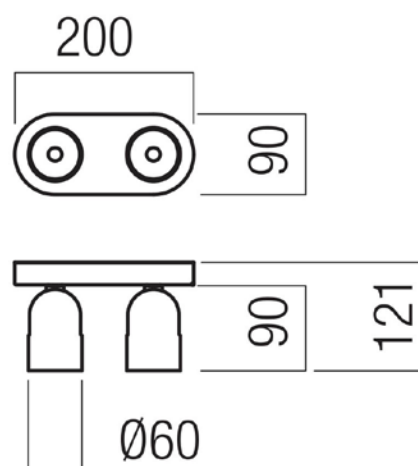

LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A1:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.